

Centre de Scellant

Catalogue des Produits









PRODUITS IGNIFUGES
SELF-SEAL®

1-800-853-3984

www.SealantCentre.com

NUCO Inc.

Fondée en 1988, Nuco Inc. est devenue un leader mondial de la fabrication de scellants, mousses, ignifuges et adhésifs. Nous nous enorgueillissons d'être un fabricant innovateur de scellants à l'acrylique et au silicone, de mousses au polyuréthane, d'adhésifs de construction et de produits ignifuges de qualité supérieure.

Nous commercialisons nos produits sous les marques NuFlex® (scellants), UltraSeal® (mousses PU) et SelfSeal® (produits ignifuges). En plus de ces marques, nous fabriquons une vaste gamme de produits sous marque privée pour notre clientèle professionnelle de l'industrie de la construction. Nos clients desservent les industries du chauffage et de la climatisation, de la plomberie, de la fabrication d'équipement, de l'isolation et de la construction.

Scott Gray
Président
NUCO Inc.



Services Spécialisés

Étiquette Privée

Comme client de NUCO, votre entreprise est admissible à notre programme de marque privée. Avoir un produit sous étiquette privée associe votre produit à votre entreprise. Votre entreprise (ou l'équipe graphique de NUCO) crée une image personnalisée qui peut amener une plus grande fidélisation de votre clientèle. NUCO fabrique et conditionne ensuite vos produits rapidement et efficacement.

Les emballages de marque privée argent, or et platine offrent toutes les options.

Options d'emballages disponibles :
NUCO offre diverses possibilités d'emballages pour répondre à vos besoins. Si vous répondez à nos exigences minimales ou joignez le club des clients qui vendent plusieurs millions d'unités, nous nous assurons que vos produits répondent à nos spécifications rigoureuses et à nos normes de qualité exceptionnelles.

Les emballages suivants ne sont que quelques-unes des options de conditionnement disponibles :

- Cartouches
- Saucisses sous film flexible
- Tubes en plastique souple
- Seaux et barils
- Bidons
- Et bien plus encore






Besoin d'un renseignement?

Site Web NUCO Inc

Visitez notre site à l'adresse www.NUCOinc.com pour plus d'informations sur les produits figurant dans ce guide, ainsi que sur de nouveaux produits créés tout au cours de l'année. Les Fiches signalétiques (FS) et les Fiches techniques (TDS) sont disponibles d'un simple clic. Vous trouverez également des promotions intéressantes et d'autres mises à jour de nouvelles importantes dans notre bulletin bimensuel. Visitez-nous aujourd'hui à **www.NUCOinc.com** .

Aimez-nous sur **Facebook** et suivez-nous sur **Twitter.**



Marques NUCO

NuFlex® offre des scellants de qualité et des adhésifs de construction RÉSISTANTS. UltraSeal® offre des mousses de polyuréthane durcissant à l'humidité PERFORMANTES et SelfSeal® offre des coupe-feu en silicone FIABLES. Chaque marque est soutenue par un service et un soutien exceptionnels de NUCO.

Soutien NUCO

Le service, le soutien et la qualité sont les fondements de notre entreprise. Notre équipe de service à la clientèle est diligente, efficace et prête à vous aider à faire affaire avec nous. Notre équipe de soutien comprend des représentants des ventes stratégiquement situés, des gourous techniques et des experts en marketing. Nous nous efforçons de dépasser les attentes de nos clients et d'avoir les meilleures équipes de service à la clientèle, des ventes, de marketing et de fabrication.

Recherche et développement à NUCO

L'innovation est importante pour la réussite de toute entreprise. Notre équipe de chimistes, de chercheurs et de développeurs cherche constamment à développer des produits innovants qui aideront nos clients à consolider leur position sur leurs marchés et dans les différents secteurs industriels. Nous consacrons aussi énormément de temps à la poursuite du développement de nos produits actuels et à veiller à ce qu'ils atteignent et dépassent vos attentes.

Canaux de distribution de NUCO

À travers ses canaux de distribution stratégiques, NUCO fournit les marchés des secteurs résidentiel, commercial, industriel, électrique, mécanique et naval, des équipementiers, et des transports. Notre entreprise est installée partout au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud.








NUCO Inc. 150 Curtis Drive Guelph, Ontario, Canada N1K 1N5

Silicones Acetoxy



Une large gamme de température et une variété d'option de couleurs offre des solutions exceptionnels a vos applications.



La famille de produits NuFlex ® inclus les scellants de silicone, scellant spécialisé, peinturables en latex et en acrylique. Chaque famille de produit offre une qualité supérieure, durable, forte et soutenue par notre service à la clientèle et technique supérieure.










302 Scellant à usage général

LeNuFlex® 302 sèche en formant un solide dur et caoutchouteux quand il est exposé à l'humidité de l'air. Parce qu'il ne s'écoule passousson propre poids, le scellant peut être appliqué sans affaissement ou coulure au plafond ou sur desjoints de parois et des surfaces.


- 100% RTV
- Résistant à la moisissure
- Approuvé par la NSF
- Approuvé par l'ACIA
- Approuvé agroalimentaire
- Large plage de température
- Flexibilité à long terme
- Année durabilité 50
- Multitude de couleurs
- Une excellente adhérence







Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
30280	Clair	83	12
30281	Blanc	83	12
30283	Noir	83	12
30200	Clair	300	12
30201	Blanc	300	12
30202	Aluminium	300	12
30203	Noir	300	12
30204	Bronze	300	12
30205	Amande	300	12
30206	Gris	300	12
30207	Brun	300	12
30208	Translucide	300	12
30216	Mid Brun	300	12
30212	Bas bleu volatile	300	12



302 Bain et cuisine

Le scellant au silicone Bain et cuisine NuFlex® 302 est un matériau calfeutrant monocomposant à l'acétoxysilicone, à module moyen à 100 % qui ne s'affaisse pas. Le scellant Bain et cuisine NuFlex® 302 est spécialement formulé pour résister aux moisissures lorsqu'il est complètement séché. Le scellant Bain et cuisine NuFlex® 302 possède une excellente adhérence à la céramique, aux panneaux imitation céramique, au corian, à l'arborite et à la plupart des acryliques.

Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
30240	Clair	300	12
30241	Blanc	300	12
30245	Amande	300	12
30246	Gris	300	12
30248	Translucide	300	12
30250	Beige	300	12
30251	Os	300	12

- 100% RTV
- Résistant à la moisissure
- Approuvé agroalimentaire
- Une excellente adhérence
- Approuvé par l'ACIA











302 Haute température

Le NuFlex® 302 Haute Température a été formulé pour une utilisation à destempératures allant de -65 °C à 260 °C (-85 °F à 500 °F) dans des conditions de fonctionnement continu. En situation d'exposition intermittente, leNuFlex® 302 Haute Température résistera à des températures atteignant 316 °C (600 °F). Il est idéal pour de nombreuses applications de scellement et de collage.

- Résistance à haute température
- Résiste jusqu'à 316°C (600°F)
- En continu à 260°C (500°F)

Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
30289	Rouge	83	12
30293	Noir	83	12
30209	Rouge	300	12
30213	Noir	300	12





333 Aquarium

Le scellant au silicone pour aquarium NuFlex® 333 est un scellant monocomposant, 100 % silicone, à polymérisation à l'humidité, spécialement formulé pour la fabrication d'aquariums. Il ne rétrécit pas, ne sèche pas et ne craquelle pas ; il reste souple en permanence et est sans danger pour les poissons et les plantes. Le NuFlex® 333 permet la construction d'aquariums offrant un champ de vision libre des poissons, ce que ne permettent pas les aquariums à cadre conventionnels.

- Excellente adhérence au verre
- Résiste jusqu'à 400 L (100 US Gal)



Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
33300	Clair	300	12

366 Usage marin

Le scellant au silicone Usage marin NuFlex® 366 est un calfeutrant monocomposant, à module moyen à 100 %, ayant une consistance semblable à celle du dentifrice. Le NuFlex® 366 sèche en formant un solide dur et caoutchouteux lorsqu'il est exposé à l'humidité de l'air.

- Résistant aux UV
- Idéal pour les applications marines au-dessus de la ligne de flottaison

Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
36600	Clair	300	12
36601	Blanc	300	12





Silicones à Polymérisation neutre

Avec une adhérence aux surfaces et substrats divers, ces silicones sont supérieures a la compétition.







309 Métal et vinyle

Le NuFlex® 309 est particulièrement efficace pour sceller les joints de construction comme ceux que l'on trouve dans le béton préfabriqué, les murs-rideaux et les meneaux. Il forme une liaison durable, souple et étanche avec la plupart des matériaux de construction, dans toutes les combinaisons : maçonnerie, céramique, acier galvanisé, aluminium et la plupart des platiques. Il est pratiquement insensible aux rayons ultraviolets, à l'ozone, aux agents chimiques dans l'air ou aux températures extrêmes.

- Ne s'affaisse pas
- Faible odeur
- Polymérisation Neutre
- Adhère à de nombreux substrats

Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
30901	Blanc	300	12
30903	Noir	300	12
30904	Bronze	300	12
30906	Gris	300	12
30913	Pierre naturelle	300	12

311 Scellant pour joints (autolissant)

Le scellant au silicone NuFlex® 311 autolissant est un scellant élastomère fluide, monocomposant, à polymérisation neutre, qui sèche en formant un joint durable, souple, à faible module. L'autolissage signifie une réduction des coûts de main-d'œuvre car aucun lissage n'est nécessaire.

- Autolissant
- Faible odeur
- Une excellente adhérence
- Formulation de RV disponible




Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
31106	Calcaire	300	12
31111	RV - Blanc	300	12

313 à Séchage rapide



Le scellant au silicone NuFlex® 313 Verre et Vinyle à séchage rapide est un scellant 100 % silicone monocomposant, qui développe rapidement ses propriétés élastiques de surface et assure une excellente adhérence, sans apprêt, à une grande variété de substrats.

- Forme une peau superficielle en moins de 7 minutes
- Résistant aux rayures en 30 minutes
- Sec au toucher en 15 minutes
- Une excellente adhérence



Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
31300	Clair	300	12
31301	Blanc	300	12

AAMA Proud Member

319 Vitrage

Le scellant au silicone pour vitrage NuFlex® 319 est un scellant monocomposant, à module élevé, 100 % silicone, non corrosif, à polymérisation à l'humidité. Le NuFlex® 319 offre une adhérence supérieure à la plupart des matériaux de construction sans le recours à un apprêt. Le NuFlex® 319 forme un lien souple, durable et étanche avec le verre, le plastique, le métal, le béton et la brique et les systèmes de construction métallique installés en usine ou sur place.

- Un excellent scellant à séchage neutre à usages multiples
- Disponible dans une variété de couleurs différentes





Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
31900	Clair	300	12
31901	Blanc	300	12
31903	Noir	300	12
31906	Gris	300	12

331 Garnitures et revêtements extérieurs

Le scellant au silicone pour garnitures et revêtements extérieurs NuFlex® 331 est un scellant utilisable sans apprêt, à faible module, à polymérisation neutre à 100 % non corrosive et possédant des qualités supérieures d'adhérence. Le NuFlex® 331 est un scellant au silicone de haute qualité, prêt à l'emploi, qui possède un haut degré d'adhérence, spécialement aux substrats comme le PVC et d'autres plastiques réputés difficiles à coller. Le NuFlex® 331 est insensible aux UV et aux produits chimiques dans l'air.

- Une adhérence supérieure
- Résistant aux UV
- Polyvalent





Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
33100	Clair	300	12
33101	Blanc	300	12
33103	Noir	300	12

Quelle est la différence entre les silicones ACÉTOXY et à polymérisation NEUTRE?

Il y a plusieurs différences entre un silicone ACÉTOXY et un silicone à polymérisation NEUTRE :

- Le silicone acétoxy libère de l'acide acétique pendant le séchage et peut sentir le vinaigre, tandis que le silicone à polymérisation neutre libère de l'alcool pendant le séchage et est sans odeur.
- Les silicones à polymérisation neutre adhèrent à de nombreux substrats différents en comparaison des silicones acétoxy et sont mieux adaptés pour les applications extérieures.

Spécialisés

Scellant qui offrent le meilleur des deux mondes peinturable et de silicone.



110 Butylcaoutchouc

Le scellant butylique pour gouttières NuFlex® 110 est un scellant butylique monocomposant, à libération de solvant, conçu pour assurer d'excellentes propriétés de résistance aux intempéries. Le NuFlex® 110 est formulé pour un usage sur de nombreuses surfaces de matériaux de construction différents. C'est notre meilleur scellant pour les cordons étroits. Il est idéal pour sceller les descentes de gouttières, les contre-fenêtres et portes de métal et les joints de recouvrement. Il adhère bien aux surfaces humides.


- Cautchouc butyle formant une peau
- Usage intérieur et extérieur
- Une excellente adhérence



Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
11001	Blanc	300	12
11003	Noir	300	12
11006	Gris	300	12







136 Calfeutrant incombustible

Le NuFlex® 136 est un calfeutrant incombustible monocomposant. Il satisfait aux exigences de la norme ASTM E-136 et est conçu pour résister aux hautes températures et à la fumée dans les constructions non cotées. Le NuFlex® 136 doit être utilisé dans des espaces annulaires, autour des câbles, tuyaux, conduits et évents dans des constructions non cotées à charpente de bois ou d'acier. Le NuFlex® 136 sèche pour former un écran résistant au feu et à la chaleur autour des éléments traversants.

- De couleur rouge.
- Excellente adhérence aux substrats de bois.
- Ne devient pas cassant et ne se decompose pas avec le temps.





Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
13609	Rouge	300	12

630 Tripolymère

Le scellant Tripolymère NuFlex® 630 est un mélange spécial de polymères à haute performance,monocomposant. Pour usage extérieur dans l'industrie du transport, y compris les trains routiers, les maisons préfabriquées, les bâtiments métalliques, les véhicules récréatifs et les applications marines.

- Peinturable.
- Adhère à la plupart des substrats.
- Parfaitement transparent.
- Technologie à libération de solvant.
- Excellent scellant pour les garnitures extérieures.



Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
63000	Transparent	300	12
63001	Blanc	300	12



640 Thermoplastique

Le scellant thermoplastique NuFlex® 640 est un scellant au silicone polymère monocomposant, à haute performance. Le scellant séché présente de bonnes propriétés physiques, y compris une excellente adhérence à une grande variété de matériaux de construction et de surfaces marines. Il possède des caractéristiques caoutchouteuses et peut être comprimé ou étiré. Le NuFlex® 640 ne tache pas; il est aussi utilisé dans le domaine de la construction pour des applications de scellement et de collage. Le NuFlex® 640 Thermoplastique a une consistance ferme permettant de l'appliquer au pistolet à calfeutrer, aussi bien pour les joints verticaux qu'horizontaux.

- Excellente adhérence à la plupart des substrats
- Sèche en 24 heures
- Peinturable
- Ne tache pas

Peinturable

Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
64000	Transparent	300	12
64001	Blanc	300	12
64003	Noir	300	12





- + / - 35% le mouvement des articulations
- Faible teneur en COV
- Immergé eau
- L'utilisation verticale et horizontale

NuFlex 650 FlexOne Mastic Polyuréthane

NuFlex ® 650 FlexOne High Performance mastic polyuréthane est un composant unique, de haute performance, élastomère mastic polyuréthane. Il ne nécessite aucun mélange et nécessite généralement pas d'apprêt pour nombreux matériaux, notamment le béton et la maçonnerie.

Produit	Taille (ml)	Forfait
65000-Blanc	296	12
65006-Gris	296	12







Peinturables

Facilement peinturable, ces scellant offre l'habilité de ce conjoindre avec vos joints.




Calfeutrant acrylique peinturable NuFlex® 130

Le calfeutrant acrylique peinturable NuFlex® 130 est un calfeutrant à prix économique, idéal pour des applications intérieures et extérieures de calfeutrage et d'étanchéisation, ainsi que pour les joints à mouvement limité. LeNuFlex® 130 sèche lorsqu'il est exposé à l'atmosphère pour former un joint continu.

- Nettoyage facile
- Fini mat
- Peinturable après quelques minutes.








Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
13001	Blanc	300	12

NuFlex® 180 Bain et tuiles - Siliconé latex acrylique

Le NuFlex® 180 Bain et tuiles est un excellent scellant tout usage pour les joints et fissures, qui présente une bonne adhérence à une gamme étendue de substrats de construction, comme le bois, le béton, le métal, le verre, la pierre, la brique, le stuco et le marbre. Il est aussi recommandé pour sceller les joints intérieurs entre murs et panneaux, autour des cadres de portes et des plinthes, ainsi que les joints entre les murs et les accessoires de salle de bains.

- Paintable
- Souple
- Siliconé
- format pratique





Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
18060	Clair	83	12
18061	Blanc	83	12
18065	Amande	83	12



NuFlex® 180 Ultra peinturable

Le NuFlex® 180 Ultra peinturable est un excellent scellant tout usage pour les joints et fissures, qui présente une bonne adhérence à une gamme étendue de substrats de construction, comme le bois, le béton, le métal, le verre, la pierre, la brique, le stuco et le marbre. Il est aussi recommandé pour sceller les joints intérieurs entre murs et panneaux, autour des cadres de portes et des plinthes, ainsi que les joints entre les murs et les accessoires de salle de bains.

- Paintable
- Souple
- Usage intérieur et extérieur





Produit	Couleur	Taille (ml)	Forfait
18000	Transparent	300	12
18001	Blanc	300	12
18015	Amande	300	12

Vous ne savez pas trop quels produits conviennent le mieux à votre application?

Assurez-vous de consulter les fiches techniques (FT) pour chacun des produits NuFlex. Chaque FT donne des informations sur les points suivants:

- Caractéristiques et utilisations types
- Formats disponibles
- Couleurs disponibles
- Mode d'emploi
- Préparation des surfaces et application
- Avertissements
- Durée de conservation et de stockage
- Propriétés types
- Divulgation

Les FT se trouvent sous la rubrique «Ressources» de notre site.


302 General Purpose Silicone Sealant
NuFlex
ACETOXY SILICONE TECHNICAL DATA SHEET



L’ famille de produits comprend NuFlex mastics silicones, scellants de spécialités, à peindre en latex et acryliques, les adhésifs de construction et bâtons de mastic époxy. Chaque famille de produits offre une qualité supérieure produit, la durabilité et la force et est soutenue par un service client exceptionnel et un soutien technique.



Scellants pour écrans acoustiques et pare-vapeur

Le scellant pour écrans acoustiques et pare-vapeur est spécialement formulé pour adhérer à la plupart des pare-vapeur ainsi qu’aux panneaux de bois, de métal, de béton et de mousse. Le NuFlex® 446 ne forme pas de peau et ne durcit pas. C’est un scellant en permanence flexible qui ne s’affaisse pas.

Adhésifs de construction ultrarobuste à faible teneur en COV

L’adhésif de construction ultrarobuste à faible teneur en COV est un adhésif polyvalent de qualité professionnelle qui dépasse la norme AFG-01 de l’APA (American Plywood Association). Il est conçu pour un large éventail d’applications de construction, y compris le bois mouillé, gelé ou traité. Il est également idéal pour le métal, la brique, le béton, la céramique et la plupart des substrats de type grand panneau.

Adhésifs de construction Premium Polyuréthane

L’adhésif de construction Premium Polyuréthane est un adhésif monocomposant 100 % polyuréthane conforme aux normes sur les COV. On peut l’utiliser pour des applications intérieures et extérieures et il est trois fois plus fort que les adhésifs de construction classiques à base de solvant. Sa formule améliorée produit en moins de 24 heures un lien permanent avec presque n’importe quel substrat par tous les temps. Il est aussi résistant à l’eau, peinturable et sèche même par temps froid.

Adhésifs tout temps pour sous-planchers

L´adhésif tout temps pour sous-planchers est le choix des professionnels pour l´installation de sous-planchers et pour le contreplaqué en général. Il est idéal pour les panneaux de particules, les panneaux à copeaux orientés (OBS) et le bois d´ingénierie, ainsi que pour le bois mouillé, gelé et traité. Il présente une forte prise initiale, offre une résistance supérieure et reste souple en permanence.







NuFlex époxy colle mastic - 3.5 “

Numéro d’article	Description	Taille	Forfait
450670-24	RepairitQuik	3.5”	24
451070-24	FastSteel	3.5”	24
457070-24	QuikAluminium	3.5”	24
462570-24	QuikCopper	3.5”	24
470570-24	Aquamend	3.5”	24
471070-24	QuikWood	3.5”	24
475570-24	QuikPlastic	3.5”	24
477570-24	InstaCrete	3.5”	24
600478070-24	QuikTitanium - Hi Temp.	3.5”	24



446 Scellant pour écrans acoustiques

Le scellant insonorisant et coupe-vapeur NuFlex® 446 est un scellant insonorisant et coupe-vapeur spécialement formulé, qui ne forme pas de peau, ne durcit pas et reste souple en permanence.

- Ne forme pas de peau.
- Souple
- Non durcissant
- Polyvalent







Produit	Taille (ml)	Forfait
44600	300	12
44680	825	12


458 Sous-planchers

Le NuFlex® 458 tout temps remplit les vides et les irrégularités entre les matériaux et assure une surface d´appui plus ferme. Il réduit la quantité de clouage, accroît la rigidité des planchers et contribue à éliminer les grincements des planchers. Le NuFlex® 458 tout temps performe extrêmement bien aux basses températures et offre une excellente résistance à l´eau.

- Adhérence de température extrême
- Force supérieure
- Excède la norme AFG-01



Produit	Taille (ml)	Forfait
45880	828	12



454 Adhésif à usage général

Idéal pour les applications intérieures et extérieures, le NuFlex® 454 usage général assure une excellente résistance à l'eau et performe extrêmement bien aux basses températures. Il offre aussi un temps de façonnage de 20 minutes (cordon de ¼ po), pour permettre une mise en place précise des matériaux.

- Une excellente adhérence
- Temps de mise en place de 20 minutes
- Sans danger pour l'isolation de mousse
- Imperméable à l'eau





Produit	Taille (ml)	Forfait
45400	296	12

480 Adhésif au polyuréthane premium

L'adhésif de construction NuFlex® 480 Premium Polyuréthane est un adhésif monocomposant 100 % polyuréthane conforme aux normes sur les COV. On peut l'utiliser pour des applications intérieures et extérieures et il est trois fois plus fort que les adhésifs de construction classiques à base de solvant. Sa formule améliorée produit en moins de 24 heures un lien permanent avec presque n'importe quel substrat par tous les temps. Il est aussi résistant à l'eau, peinturable et sèche même par temps froid.

- 3 fois plus fort que mastics réguliers
- Polyvalent
- 100% polyuréthane de prime

Paintable

Teneur en COV Conforme

Produit	Taille (ml)	Forfait
48000	296	12
48080	828	12







456 Adhésif ultrarobuste

Le NuFlex® 456 haute résistance remplit les vides et les irrégularités entre les matériaux et assureune surface d´appui plus ferme. Il réduit la quantité de clouage et contribue à éliminer les grincements des planchers. Il offre aussi une excellente résistance à l´eau et reste souple en permanence.

- Force d´adhérence supérieure
- Résistance à l'eau
- Tous les temps
- Bois sec, humide et gelé





Produit	Taille (ml)	Forfait
45600	296	12
45680	828	12





NuFlex époxy colle mastic - 7.0"

Numéro d'article	Description	Taille	Forfait
450555-24	RepairitQuik	7.0"	24
451065-24	FastSteel	7.0"	24
457080-24	QuikAluminium	7.0"	24
462550-24	QuikCopper	7.0"	24
470880-24	Aquamend	7.0"	24
471080-24	QuikWood	7.0"	24
475560-24	QuikPlastic	7.0"	24
477680-24	InstaCrete	7.0"	24
600478055-24	QuikTitanium - Hi Temp.	7.0"	24

Les produits d'Ignifugation Self-Seal™ sont à la pointe de l'industrie coupe-feu. Les scellants coupe-feu 100% silicone fournira un seau à eau, la fumée et aux gazes toxiques qui répondent aux exigences rigoureuses de l'industrie. La ligne de produits Self-Seal™ comprend un coupe-feu sans affaissement, un qui est autolissant et un intumescent.



Listes en ligne

Vous avez besoin de trouver une liste de produits? C'est aussi simple que 1 ... 2 ... 3 ...!

1) Sélectionnez le type de bâtiment dans la classification dont vous avez besoin.
2) Utilisez le tableau convivial pour trouver la bonne liste.
3) Cliquez sur le numéro de la liste ... et le PDF de la liste apparaît!

Les listes en ligne sont toujours à jour, téléchargeables et imprimables




SL-100 Scellant ignifuge autolissant

Le calfeutrant ignifuge autolissant au silicone Self-Seal® SL-100 est un scellant autolissant monocomposant à faible module pour les plancers. Ses propriétés autolissantes réduisent les coûts de main-d'œuvre (ne requiert que peu ou pas de lissage) particulièrement autour des accès de service encombrés, assurant que tous les vides sont comblés. Il forme un joint étanche à pression, résistant à l'eau, à la fumée et aux gaz toxiques – voir les systèmes ignifuges Self-Seal®UL et cUL pour les classements W (étanchéité à l'eau) et L (fuite d'air). Le scellant est aussi résistant aux craquelures, aux rayons ultraviolets et à l'ozone.

- Autolissant
- Résistant à l'eau avant, pendant et après le séchage
- Eau, de gaz et de fumée joint
- Durable
- De longue durée
- Une excellente adhérence

Produit	Couleur	Taille	Forfait
10036	Cartouche - Calcaire	300 ml	12
10056	Tubes-saucisses - Calcaire	591.1 ml	12
10050	Tubes-saucisses - Jaune	591.1 ml	12
10086	Cartouche - Calcaire	850 ml	12
10016	Seau - Calcaire	10 L	1
10076	Seau - Calcaire	17 L	1
10070	Seau - Jaune	17 L	1






GG-200 Calfeutrant ignifuge sans affaissement

Le Self-Seal®GG-200 est un scellant monocomposant à faible module, qui ne s'affaisse pas, conçu pour des applications coupe-feu. Il forme un joint étanche à pression, résistant à l'eau, à la fumée et aux gaz toxiques.

- Ne s'affaisse pas
- Résistant à l'eau avant, pendant et après le séchage
- Eau, de gaz et de fumée joint
- Durable
- De longue durée
- Une excellente adhérence

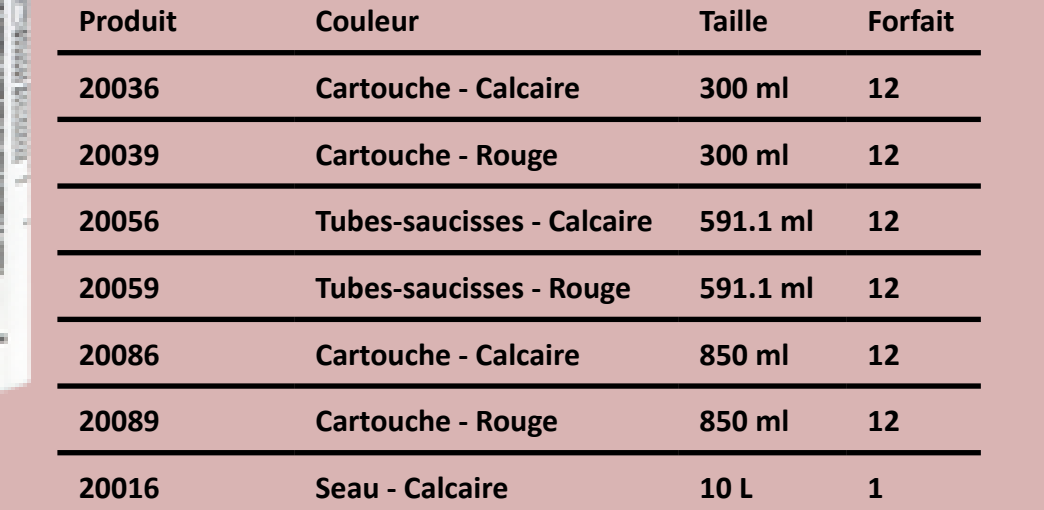

Produit	Couleur	Taille	Forfait
20036	Cartouche - Calcaire	300 ml	12
20039	Cartouche - Rouge	300 ml	12
20056	Tubes-saucisses - Calcaire	591.1 ml	12
20059	Tubes-saucisses - Rouge	591.1 ml	12
20086	Cartouche - Calcaire	850 ml	12
20089	Cartouche - Rouge	850 ml	12
20016	Seau - Calcaire	10 L	1
20076	Seau - Calcaire	17 L	1



GG-266 Calfeutrant ignifuge intumescent

Le Self-Seal® GG- 266 est un calfeutrant intumescent monocomposant, au silicone, à polymérisation neutre, qui ne s'affaisse pas, conçu pour sceller les accès de visite dans les murs et planchers cotés pour la résistance au feu. Lorsqu'il est exposé à des températures excédant 150 °C (300 °F), il commence à foisonner. À mesure que l'élément traversant combustible ramollit et s'affaisse au cours de l'incendie, la composition au silicone gonfle rapidement pour remplir le vide d'un composite carbonisé breveté renfermant du graphite expansé.

- Se développe pour former un joint étanche fumée, gaz et eau
- Un système autonome
- Système "Caulk & Walk"

Produit	Couleur	Taille	Forfait
26639	Cartouche - Rouge	300 ml	12
26659	Tubes-saucisses - Rouge	591.1 ml	12
26619	Seau - Rouge	10 L	1

Kits coupe-feu SelfSeal



Comprend: 6 cartouches, MW-300, pistolet à calfeutrer, accessoires.

Numéro d'article	Description	Skid Taille
SL Kit	Autolissant	40 kits
GG Kit	Ne s'affaisse pas	40 kits

Collier ignifuge intumescent Type SSC



- Se développe pour former un joint étanche fumée, gaz et eau
- Profil bas
- Préfabriqué
- Idéal pour les espaces et les angles serrés

Le Self-Seal® Type SSC est un collier préfabriqué conçu pour sceller les percées de tubes combustibles traversant les murs et planchers cotés pour la résistance au feu. Le collier de métal galvanisé renferme un anneau moulé de caoutchouc siliconé intumescent. La composition siliconée présente une excellente stabilité de performance; lorsqu'elle est exposée à des températures excédant 150 °C (300 °F), elle commence à foisonner. À mesure que le tube ramollit et s'affaisse au cours de l'incendie, la composition au silicone gonfle rapidement pour remplir le vide d'un composite carbonisé breveté renfermant du graphite expansé.

Numéro d'article	Description	Taille	For-fait	Skid Taille
25015	Col intumescente	1.5"	10	252 c/s
25020	Col intumescente	2.0"	10	252 c/s
25030	Col intumescente	3.0"	10	70 c/s
25040	Col intumescente	4.0"	10	70 c/s
25060	Col intumescente	6.0"	1	70 c/s

Bande ignifuge intumescente FireBand



- Se développe pour former un joint étanche fumée, gaz et eau
- Préformé, profil bas
- Facile à installer

Le Self-Seal® FireBand est une bande d'enrobage en caoutchouc siliconé intumescent encapsulé dans un sac de polyéthylène et conçu pour sceller les percées de tubes combustibles traversant les murs et planchers cotés pour la résistance au feu. La bande d'enrobage est enroulée serrée autour du tube combustible et maintenue en place au moyen d'une bande adhésive sur le sac. La composition siliconée présente une excellente stabilité de performance; lorsqu'elle est exposée à des températures excédant 150 °C (300 °F), elle commence à foisonner. À mesure que le tube ramollit et s'affaisse au cours de l'incendie, la composition au silicone gonfle rapidement pour remplir le vide d'un composite carbonisé breveté renfermant du graphite expansé.

Numéro d'article	Description	Taille	Forfait
24015	Intumescent Fireband	1.5"	10
24020	Intumescent Fireband	2.0"	10
24030	Intumescent Fireband	3.0"	10

MW-300 Laine minéale



- Bandes pré-coupées facilitant l'installation
- Excellent indice d'atténuation et d'isolement sonores

La laine minérale Self-Seal® MW-300 se présente en bandes pré-dimensionnées, semi-rigides, de feutre minéral spécialement formulé, d'une densité nominale de 4,5 lb/pi3 (72 kg/m3). La combinaison de pierre basalte et de scories offre un produit non combustible avec un point de fonte d'environs 1,172 C (2,150F) Ceci offre une excellente résistance au feu et naturellement hydrofuge mes quand même perméable.

Numéro d'article	Description	Taille	Pied Linéaire
30024	4' Longueurs - 25 lbs	2"x 4"	96
30034	4' Longueurs - 25 lbs	3"x 4"	72
30044	4' Longueurs - 25 lbs	4"x 4"	48

Anneau ignifuge intumescent Type SSR



- Foisonne pour obturer les percées
- Facile à installer
- Gagnez du temps et de l'argent

Le Self-Seal® SSR est un anneau préfabriqué, en caoutchouc siliconé intumecent, conçu pour sceller les percées de tubes combustibles traversant les murs et planchers cotés pour la résistance au feu. La composition siliconée présente une excelente stabilité de performance; lorsqu'elle est exposée à des températures excédant 150 °C (300 °F), elle commence à foisonner. À mesure que le tube ramollit et s'affaisse au cours de l'incendie, la composition au silicone gonfle rapidement pour remplir le vide d'un composite carbonisé breveté renfermant du graphite expansé.

Numéro d'article	Description	Taille	For-fait	Skid Taille
SR 1.5"	Anneau intumescente	1.5"	10	252 c/s
SR 2"	Anneau intumescente	2.0"	10	252 c/s
SR 3"	Anneau intumescente	3.0"	10	70 c/s
SR 4"	Anneau intumescente	4.0"	10	70 c/s

Note: l'article, pas de stock. Délais de livraison et de commande minimum peuvent s'appliquer

OBG-700 Joint de boîte électrique intumescent




- Se dilate pour former un joint étanche
- Idéal pour plastique ou en métal boîtes électriques
- Gain de temps et d'argent
- Produit de rétrocâblage idéal

Le Self-Seal®OBG-700 est un jointmonocomposant coté pourla résistance au feu destiné aux boîtes électriquesinstallées danslesmurs pare-feu. La solution parefeu pourles boîtes d´interrupteur et de prise de courantsimples ou doubles, ainsi que pourles plaques décoratives simples et doubles. Self-Seal®OBG-700 élimine le recours aumastic coupe-feu, estfacile à installer, est économique etréduitla transmission dessons.

Numéro d'article	Description	Taille	Forfait
70011	Interrupteur simple	Simple	50
70012	Interrupteur double	Double	50
70021	Prise simple	Simple	50
70022	Prise double	Double	50
70031	Plaque décorative simple	Simple	50
70032	Plaque décorative double	Double	50
70055	Sortie Octogone de lumière	4"x 4"	50
70056	Sortie de laveuse et sécheuse	4.7"x 4.7"	50

Note: Doit être vendu en quantités de cas complètes seulement

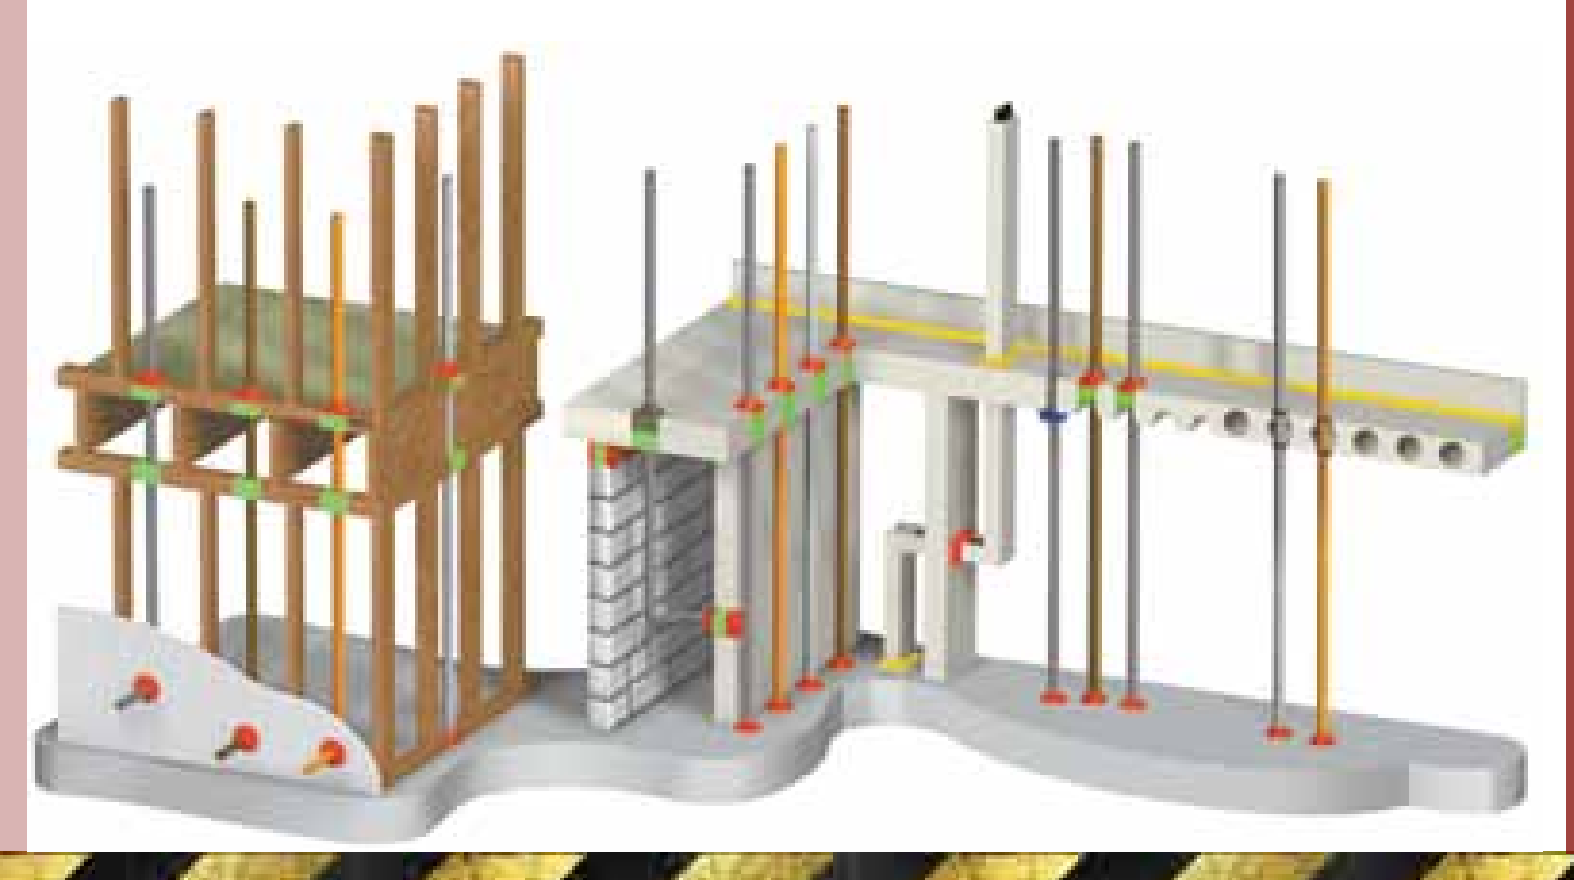

Le Mousse à pistolet UltraSeal® mousse à paille, mousse à 2 composants, de la mousse portes et fenêtres et plusieurs autres types de mousses, chacun sont spécifiquement formulés pour les différents projets dans la construction résidentielle, industrielle et commerciale. Les mousses UltraSeal® sont des produits de qualité à l'extrusion à haut rendement et une densité homogène.


MOUSSE PU ULTRASEAL®



PF-100 Mousse pour pistolet

La mousse pour pistoletUltraSeal® PF-100 Tout climat est une mousse polyuréthane monocomposante tout climat classée UL et conçue pour-temperature extreme et avec un faible taux d'humidité pourles travaux généraux de scellement de vides, trous et crevasses. Le faible foisonnement de la mousse pour pistolet UltraSeal® PF-100 Tout climat réduit considérablement le temps de nettoyage et d'ébavurage après séchage.

- Mousse tout climat (-18º)
- Stable au gel/dégel
- Excellent contrôl du cordon
- Performance par tout temp



Produit	Couleur	Taille	Forfait
71600	Crème	24 oz	12
71900	Crème	29 oz	12






PF-50 Mousse en canette

La mousse en canette à paille UltraSeal® Tout Climat est une mousse polyuréthane monocomposant à faible foisonnement classée UL et conçue pour être utilisée avec en températures extrêmes avec faible humidités. Elle est idéale pour des applications générales de scellement des vides, trous et crevasses. La mousse UltraSeal® PF-50 Tout Climat est un système de distribution de mousse à utiliser sans pistolet.



- Mousse tout climat (-18º)
- Contribue à réduire la consommation d'énergie.
- Tout inclus, avec applicateur à paille



Produit	Couleur	Taille	Forfait
70300	Crème	12 oz	12
70600	Crème	24 oz	12

PF-140 Mousse noire



La mousse noire pour pistolet UltraSeal® PF-140 est une mousse polyuréthane monocomposant à usages multiples, à faible foisonnement, classée UL et idéale pour l'aménagement de paysage et les travaux sur des véhicules récréatifs et de transport. Elle peut sceller et masquer tous les vides, crevasses et trous indésirés. Elle est conçue pour une application avec n'importe quel pistolet à mousse UltraSeal®.

- Facilement dissimulé
- Arrête le transfert de l'eau et les éléments indésirables
- Vraie mousse à faible foisonnement





Produit	Couleur	Taille	Forfait
71903	Noir	29 oz	12

PF-120 Mousse pour portes et fenêtres

La mousse pour pistolet UltraSeal® Portes et Fenêtres est une mousse polyuréthane monocomposant à faible pression, classée UL, conçue spécifiquement pour les travaux d'installation de portes et fenêtres. Elle est conçue pour une application avec n'importe quel pistolet à mousse UltraSeal®. La faible pression de la mousse UltraSeal® Portes et Fenêtres réduit considérablement le risque de flambage des portes et fenêtres pendant le séchage.

- Basse pression
- Vraie mousse à faible foisonnement.
- Réduit s'inclinant dans les fenêtres et les portes








Produit	Couleur	Taille	Forfait
71024	Gris Foncé	24 oz	12



PF-100 Mousse pour pistolet en bonbonne

- Bonbonne réutilisable, facile à utiliser
- Tous accessoires fournis
- Idéale pour les gros projets
- Contribue à réduire la consommation d'énergie

Numéro d'article	Description	Taille	Forfait
70161	Réservoir seulement	16 lb	1
70160	Avec des accessoires	16 lb	1
70162	Accessoires seulement	16 lb	1



PURfectseal Mousse pour pistolet

PURFECTSEAL est une mousse monocomposant pour pistolet, à séchage par l'humidité, à faible expansion et possédant une bonne applicabilité par temps froid. Elle est spécifiquement formulée pour préserver la couche d'ozone et est extrêmement économique.

- Monocomposant, durcissant à l'humidité
- Vraie mousse à faible foisonnement.
- "O-Zone" amical
- Idéal pour les applications à basses températures.

Produit	Couleur	Taille	Forfait
51900	Vert	29 oz	12





PF-10 Nettoyant pour mousse

Le nettoyant pour mousse UltraSeal® PF-10 est un solvant nettoyant utilisé pour dissoudre la mousse ou la mousse adhésive non polymérisée sur les surfaces où elle n'est pas souhaitée. Conçue spécialement pour être utilisée avec les pistolets applicateurs Nuco. L'UltraSeal® PF - 10 peut aussi servir à des utilisations générales de nettoyage.

- Nettoie instantanément la mousse non polymérisée
- Idéal pour l'entretien des pistolets à mousse



Produit	Taille	Forfait
73400	12 oz	12





Simon a dit





N'oubliez pas de regarder les dernières vidéos de Simon Says sur notre site Web, Facebook, Twitter et YouTube pages.







PF-200 Système de mousse à 2 composants

Numéro d'article	Description	Taille	Forfait	Pallette Taille
72002	Tout-en-un kit	200 bd.ft	1	26 kits

- Environ 200 pieds-planche
- Touchable en 30 secondes
- Guérit en 2 minutes
- Réutilisable tout-en-un kit





Durcissement rapide







PF-600 Système de mousse à 2 composants

Numéro d'article	Description	Taille	Forfait	Pallette Taille
76002	Tout-en-un kit	600 bd.ft	1	9 kits
76022	Réservoir seulement	600 bd.ft	1	9 kits

- Environ 600 pieds-planche
- Touchable en 30 secondes
- Guérit en 2 minutes
- Réutilisable tout-en-un kit













Buse avec un embout en éventail

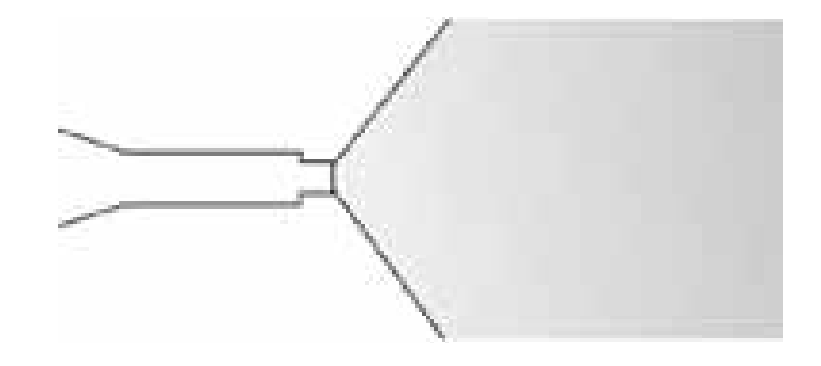

Produit	Discription	Forfait
70002	Buse a jet plat	50

Vidéos de mousse à 2 composants

Buse avec embout conique



Produit	Discription	Forfait
70001	Buse a jet conique	50


La gamme NUCO ® d'accessoires vous fournir l'expérience de la meilleure application possible. Nos accessoires sont conçus pour une facilité d'utilisation, une grande durabilité et de confort.

Accessoires

Le Chauffe cartouche / canette de mousse et l'Optimiseur PF sont conçus pour une utilisation avec nos produits. Ils améliorent les performances de nos produits en fonction de l'application.

Pistolets

Nous offrons une gamme de pistolets tous conçus pour différents usages et applications. La gamme de prix permet des choix variés.

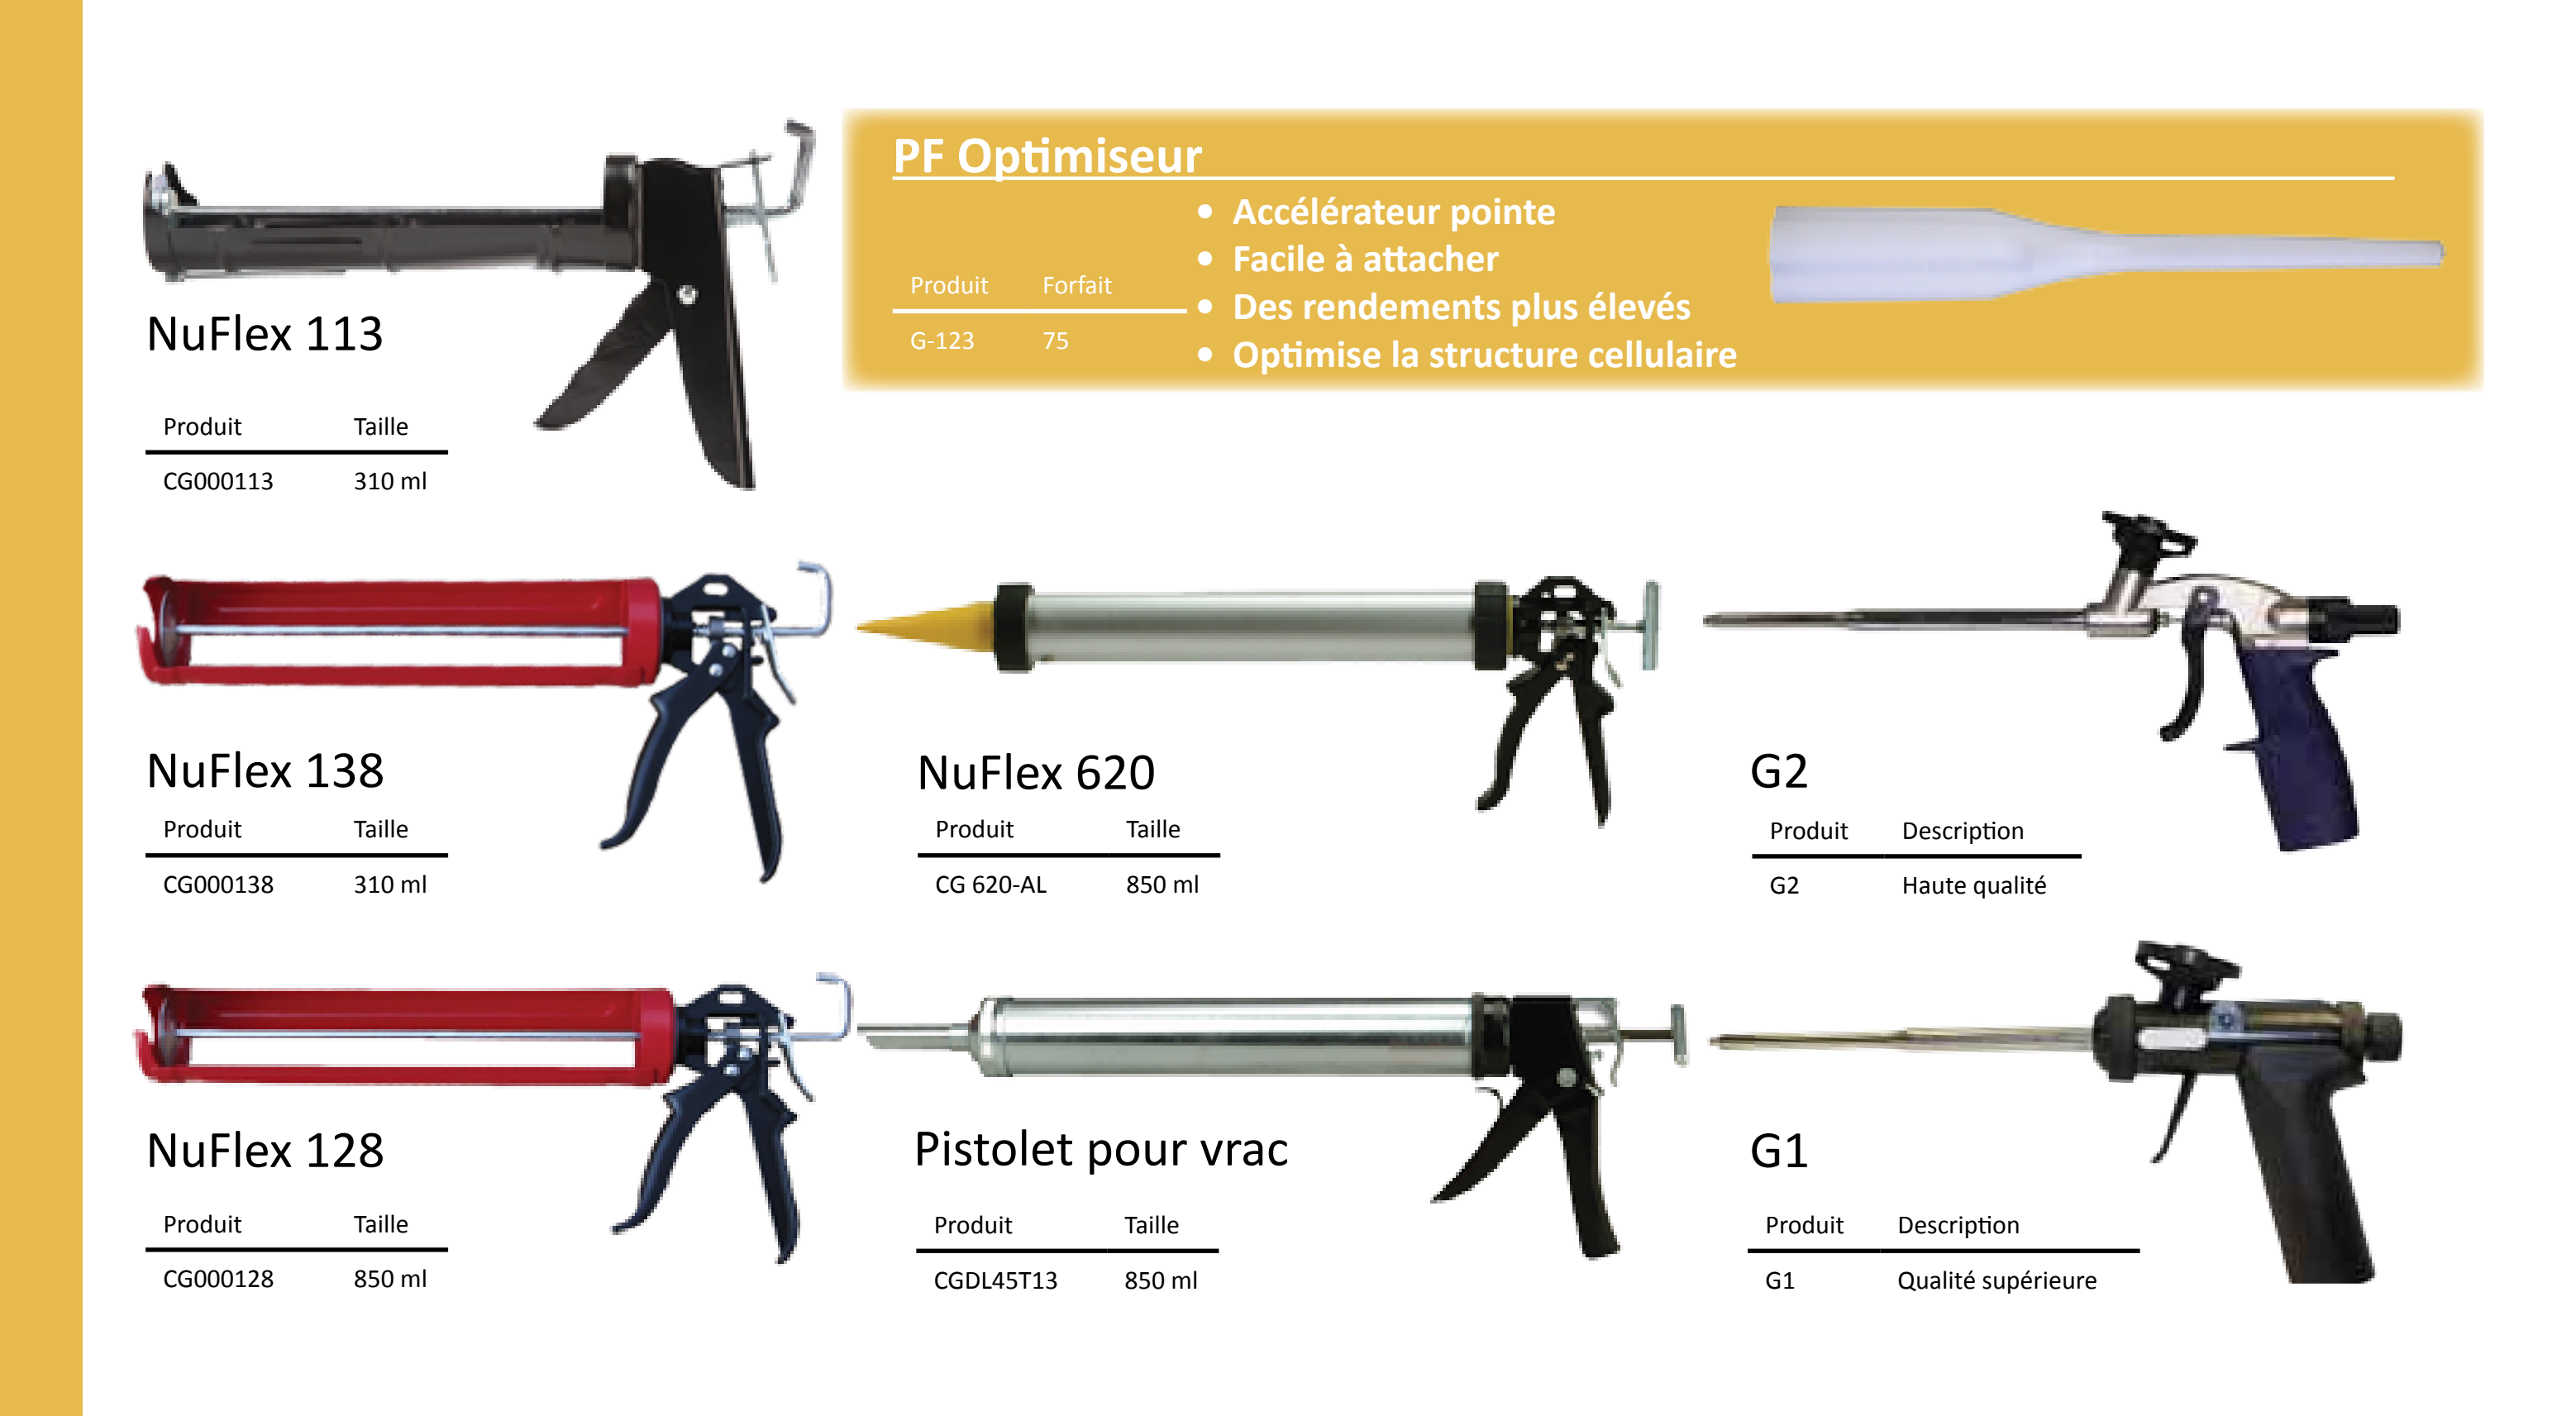

NuFlex 113

Produit	Taille
CG000113	310 ml

PF Optimiseur

Produit	Forfait
G-123	75

- Accélérateur pointe
- Facile à attacher
- Des rendements plus élevés
- Optimise la structure cellulaire

NuFlex 138

Produit	Taille
CG000138	310 ml

NuFlex 620

Produit	Taille
CG 620-AL	850 ml

G2

Produit	Description
G2	Haute qualité

NuFlex 128

Produit	Taille
CG000128	850 ml

Pistolet pour vrac

Produit	Taille
CGDL45T13	850 ml

G1

Produit	Description
G1	Qualité supérieure



Calfeutrage et Can, Tank, et chauffe-tuyaux



Sac chauffant pour tube et cannette

- Sangle en nylon de 1” avec déconnexion rapide.
- Se branche facilement dans le mur, à un générateur ou à l'allume-cigarette d'un camion*.
- 18” de haut x 15” de largeur x 3”de profondeur.
- Température maximum 46°C (~115°F)

Numéro d'article	Description	Taille
WB60908	Sac chauffant pur tube et cannette	18”x 15”x 3”



Enveloppe de réservoir chauffante


Numéro d'article	Description	Taille
0112-CWS	Enveloppe de réservoir chauffante	19”H x 43.5”W

Enveloppe de tuyau chauffante

Numéro d'article	Description	Taille
0911-HWS	Enveloppe de tuyau chauffante	25’



Nuancier NuFlex

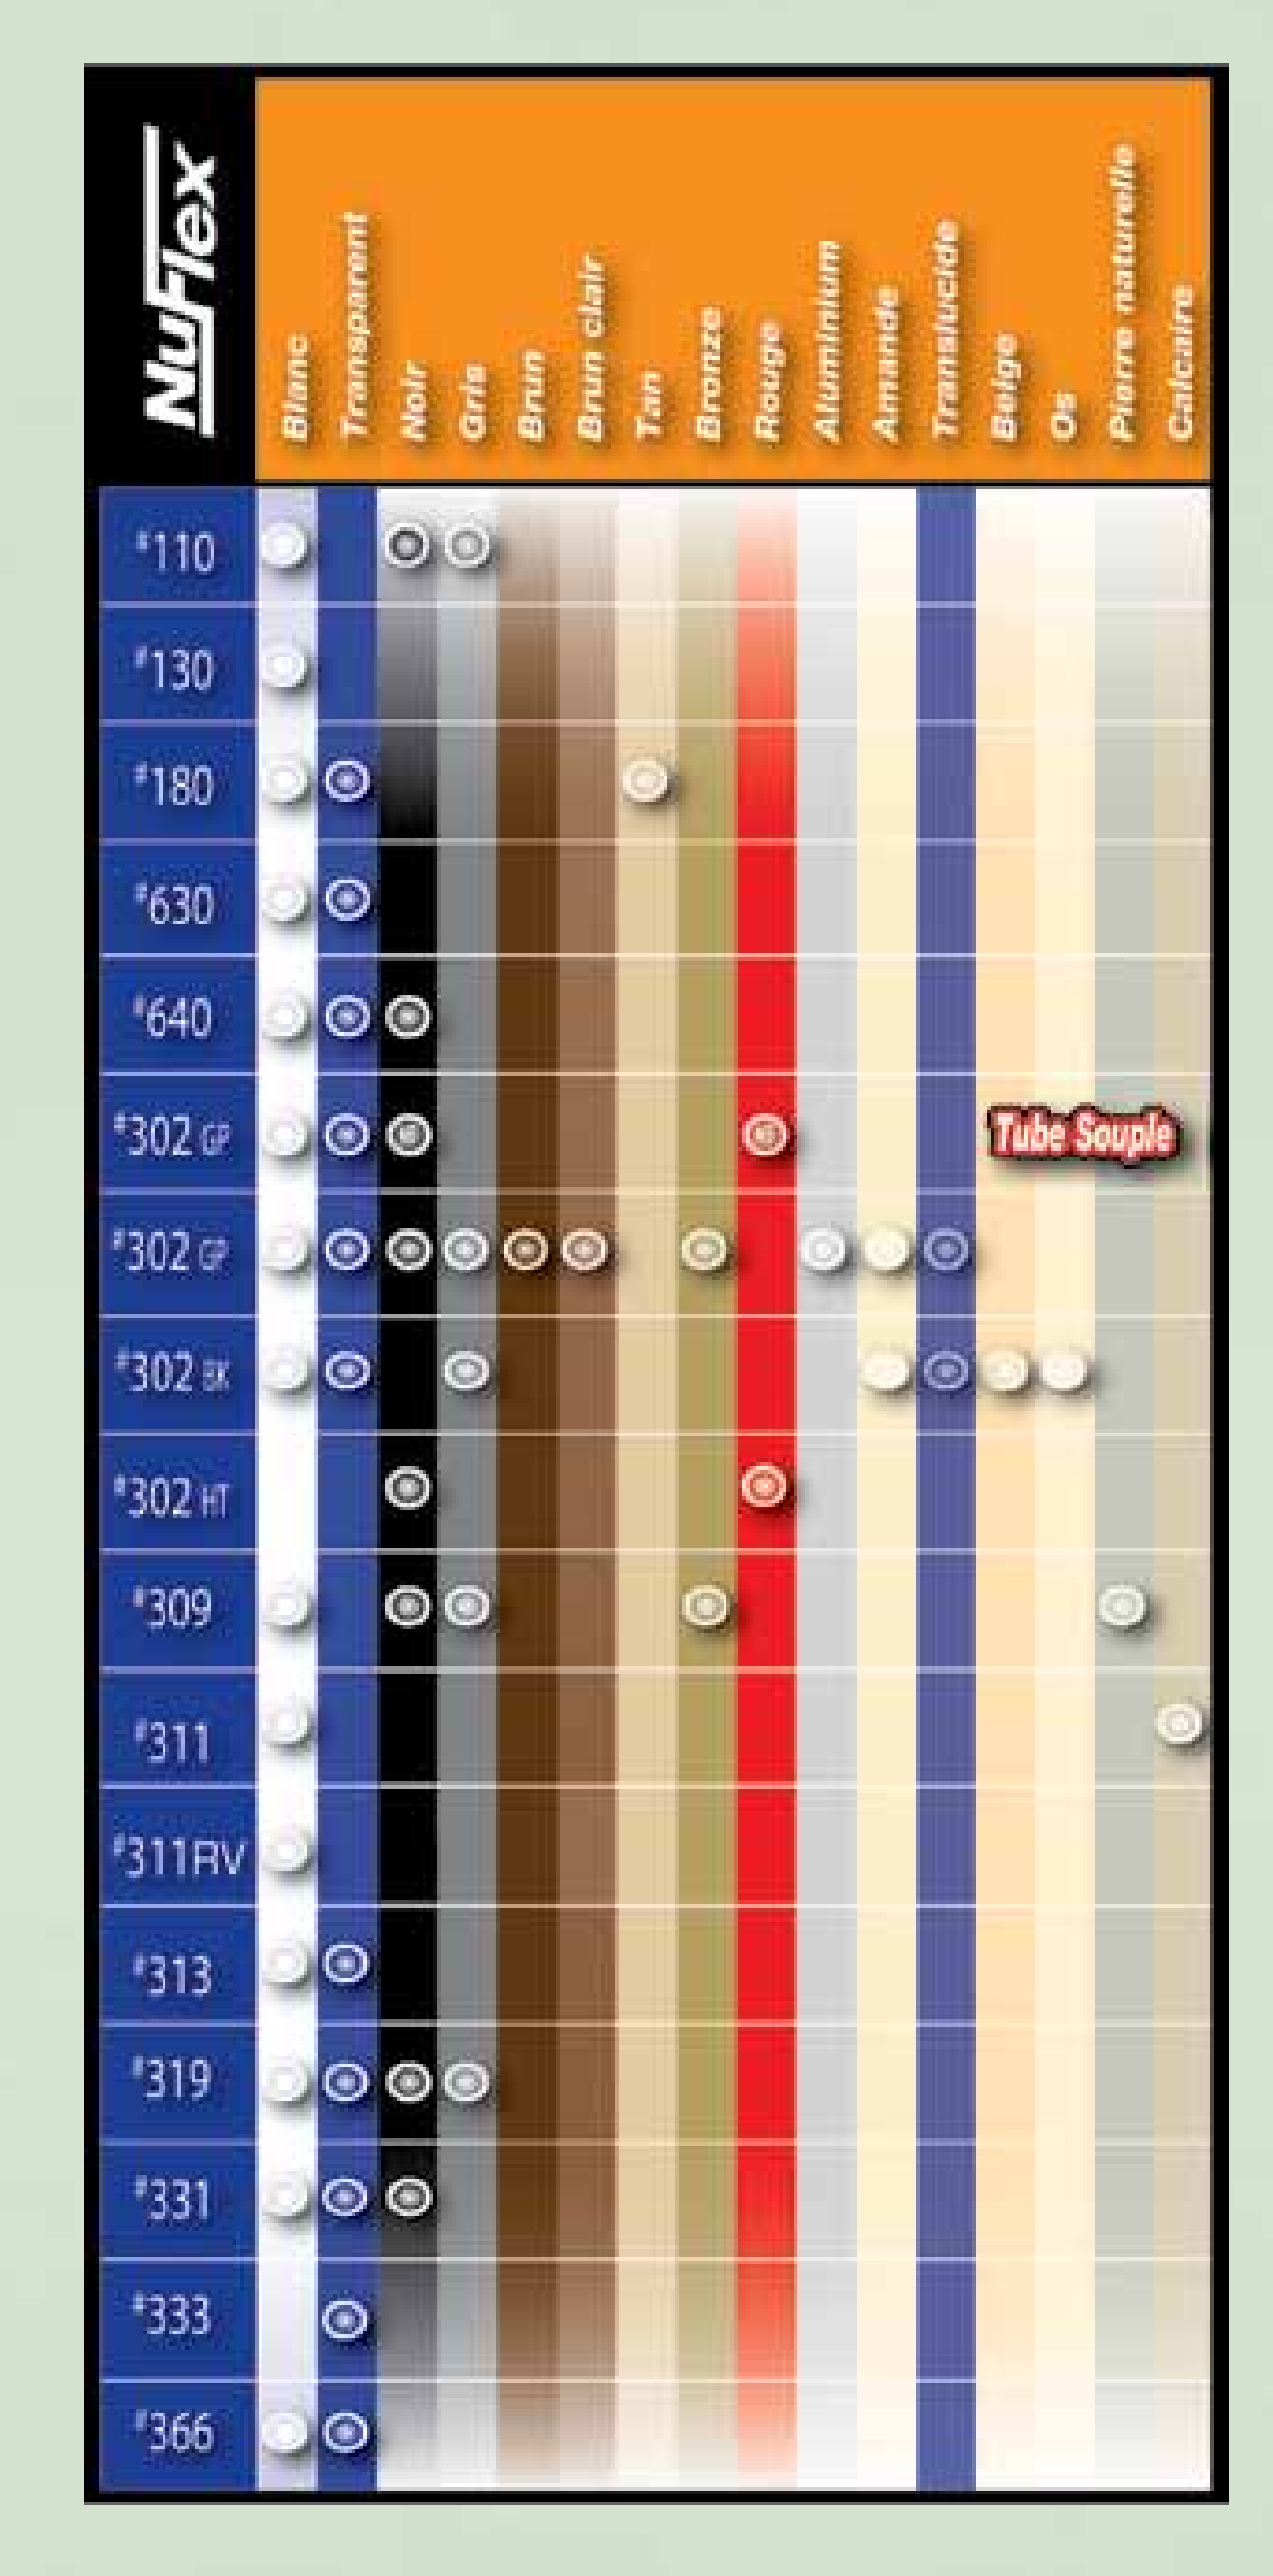

NuFlex	Blanc	Transparent	Noir	Gris	Brun	Brun clair	Tan	Bronze	Rouge	Aluminium	Amande	Translucide	Beige	Os	Pierre naturelle	Calcaire
#110	●		●	●												
#130	●															
#180	●	●					●									
#630	●	●														
#640	●	●	●													
#302 GP	●	●	●						●				Tube Souple			
#302 GP	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●				
#302 BK	●	●		●							●	●	●	●		
#302 HT			●						●							
#309	●		●	●				●							●	
#311	●															●
#311RV	●															
#313	●	●														
#319	●	●	●	●												
#331	●	●	●													
#333		●														
#366	●	●														



La collection NUCO ® de matériel de marketing sont conçus pour vous aider à comprendre mieux nos produits. Non seulement vous allez comprendre comment utiliser nos produits, vous serez en mesure d'identifier le bon produit pour chaque application. Nous avons également un assortiment de différents articles promotionnels, ainsi que des panneaux de signalisation et d'événements produits.

Dépliant de produit quadruple
Brochure en format large
Catalogue de produits
Cartable Technique
Caractéristiques de produits
Fiche de couleur
Fiche Technique
Bulletin de produits

Dépliants promotionnels
et beaucoup plus

LITTÉRATURE

Disponible en Anglais et en Français









Dépliant quadruple



Dépliant personnalisé



Catalogue



Fiche technique

VENTES ET SUPPORT MARKETING

NUCO se targue d'offrir le meilleur soutien à ses partenaires de distribution. Que ce soit à travers notre soutien sur le terrain ou notre support marketing, NUCO dispose de divers programmes pour aider votre équipe à vendre plus de produits. NUCO n'est pas qu'un simple fabricant de produits phares de l'industrie, nous sommes votre destination pour les ventes, marketing et support technique.

Contactez votre représentant de ventes pour prendre vos marques!

Formation sur les produits
Déjeuner et apprend
compteur de jours
BBQ
Vidéos
Support technique
Brochures personnalisées
Publicité Co-op
Des appels de vente
Support par email
Le support téléphonique
Soutien chantier
Présentations de vente
Dans l'affichage en magasin
Les articles promotionnels
Les évaluations du produit
Et beaucoup plus!

Vidéos

Bannières suspendues

Exposition en acier rayonnages



Brochures personnalisées

Présentations PowerPoint

Décalcomanies de fenêtres

Camions et de remorques



Bannière verticale





Dans le marketing en magasin



TERMES ET CONDITIONS DES VENTES

1. MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES: Les prix, les materiaux, ses spécifications ainsi que les modalités et conditions générales des ventes puvent changer sans avis. Toute commande sujet à l'acceptation de la parte de NUCO Inc. Les commandes seront traités et facturés selon les prix et conditions en vigueur à l'expedition du produit. Toute vente est finale, aucun changment sera permit sans l'autorisation d'un répresantant autorisé par NUCO.

2. NOUVELLES COMPTES: Une compte de crédit doit être etabli avec NUCO avant l'expédition de la commande. Pemière commande sera payé à l'avance ou par C.O.D. (paiement à la réception). Applications de crédit sont disponibles sur demande.

3. TERMES DE VENTES: Les terms sont net 30 jours. Soit, un escompte de 2% sur la valeur de la facture quand elle est payé dans les 15 jours qui suivent la date de la facture, autrement la totalité de la facture doit être réglé au plus tard 30 jours après la date sur la facture. Les agents ou réprésentants de NUCO ne sont pas autorisés pour changer ces termes sans l'autorisation du directeur de crédit chez NUCO.

4. FRAIS DE SERVICE: NUCO applique une taux d'intérêt de 1,5% par mois pour les factures en souffrance. Un montant supplémentaire de $35,00 sera appliqué sur des cheques retournés par la banque (sans fonds).

5. CRÉDIT: C'est possible que NUCO souspendra des expéditions au client jusqu'au reglement de sa compte en souffrance. NUCO reserve le droit de changer ou terminer les termes de crédit au client. Le client accepte de payer tout charge concernant la collection des montants en souffrance.

6. TRANSPORT: NUCO Inc. réserve le droit de choissir la route la plus directe et plus efficace, et de choissir la compagnie de transport pour la livraison des commandes au moins que le client notifie NUCO par écrit au contraire. Toute demande fait par le client sera sujet à la disponibilité d'un service régulier et pas express .

7. COMMANDES EN ATTENTE (BACK-ORDERS): Les commandes avec des produits temporairement non disponible peuvent etre retenu jusq'à la disponbilité, ou les items en attente peuvent etre cancelés au choix du client.

8. DÉLAI DE LIVRAISON: Toute commande sera rempli et expedié dans les 24 heures après la réception du bon de commande du client. Toute commande reçu avant 14h00 (EST) sera expediable le lendemain. Les commandes reçus apres 14h00 passeront aux commandes du lendemain.

9. MARCHANDISE ENDOMMAGÉ & RÉCEPTIONS PARTIELLES: NUCO Inc n'accepte pas la responsabilité pour la marchandise endommagé durant le transport. Les commandes reçu après notre temps limite de commande de 2:00p.m. serons considérer comme reçu la prochaine journée d'affaire. La compagnie de transport confirme la bonne condition de la marchandise et son emballage au point de chargement du stock pour le transport. Si la marchandise arrive endommagé vous devez contacter la compagnie de transport responsable pour la livraison pour enregistrer votre plainte. Ne refusez pas la marchandise endommagé. NUCO Inc n'acceptera pas le retourne du stock endommagé à cause de transport. SANS AUCUNE EXCEPTION. Le consigné doit notifier le transporteur et remplir le formulaire du plainte; ensuite il faut notifier le département de Soutien et service à la clientelle.Si vous découvrez la marchandise endommagé après l'ouverture des caisses, notifiez votre transporteur immédiatement.Veuillez confirmer avec votre transporteur le délai pour cette notification. UPS: Vous devez notifier NUCO Inc. dans les 24 heures de la réception de la marchandise endommagé. Si vous trouvez la marchandise endommagé seulement une fois que vous ouvrez les boites, VEUILLEZ GARDER LA MARCHANDISE DANS LA MEME BOIT DANS LAQUELLE ELLE EST ARRIVÉ. ON VOUS RAPPELLE: Vous pouvez faire RÉCEPTIONS PARTIELLES: Vous devez nous notifier de toute réception partielle, pour toute réception, dans les 10 jours après la date d'achat du stock. MARCHANDISE DÉFECTUEUSE: En cas d'une marchandise défectueuse, veuillez: A) Contacter par écrit, notre Service à la clientelle - on vous donnera un numéro d'autorisation. Assurez vous de noter le numéro dans l'emballage du stock défectueux. B) Détaillez le problème. C) Une fois la marchandise recu et verifié par NUCO, le montant qui correspond au plainte sera credité à la compte du client. D) Tout crédit est donné seulement une fois la marchandise inspecté par NUCO. Si la demande de crédit est refusée pour n'importe quelle raison, le client sera notifié par écrit et la marchandise sera retournée au client. Veuillez vérifier chaque réception une fois réçu. Dans le cas d'un erreur, contactez NUCO des que possible. NUCO a un limit de 30 jours pour la réception de la marchandise endommagé. Si NUCO reçoit de la marchandise endommagé après cette période, ou si NUCO recoit de la marchandise endommagé sans un numéro d'autorisation, cette marchandise sera retournée au client. Toute marchandise sera retourné au frais du client, une liste detaillant les produits expediés doit être presentée avec chaque expédition. Dans le cas d'une marchandise retourné à NUCO comme endommagé, si la plainte est inadmissible (le produit est correct), le client sera chargé un fraid administratif de 15% de la valeur du produit pour le re-stockage.

10. GUARANTIE LIMITÉ DU FABRICANT: NUCO offre une guarantie de produit aux acheteurs originaux des produits ou partes (renommé PRODUIT) detaillé sur la liste des prix aux distributeurs. Cette guarantie donne l'assurance à l'acheteur que la marchandise est except des défauts du matériel et de manufacture pendant une période de 180 jours de la date de livraison du produit à l'acheteur original. L'obligation de NUCO se limite a remplacer, sans aucun frais à l'acheteur original, tout produit trouvé défectueux. NUCO n'est pas responsable pour les couts supplémentaires comme la main d'oeuvre . NUCO n'est pas responsable non plus pour les dommages, accidents ou malusage des produits si ces dommages ne sont pas directement attribués à NUCO. L'obigation detaillé sous cette guarantie sera accepté par NUCO suite à l'inspection du produit endommagé. Cette guarantie sera consideré comme le seule reglement entre l'acheteur original et NUCO Inc.

CETTE GUARANTIE EST EXCLUSIVE. NUCO N'ACCEPTE AUCUNE AUTRE GUARANTIE QUE CA SOIT PAR ECRIT, ORAL, IMPLIQUÉ OU LEGISLATIVE INCLUANT MAIS PAS LIMITÉ AUX GUARANTIES D'USAGE DE PRODUIT POUR UNE USAGE EN PARTICULIER. AUCUNE DOMMAGE INDIRECT, EN CONSEQUENCE, INCIDENTAL CEPENDANT LA MANIÈRE D'ARRIVER, PEUVE ETRE CHARGÉ CONTRE NUCO INC.

REMARQUES

NUFLEX SEALANTS

NUCO

SINCE 1988

ULTRA SEAL FOAM SELF SEAL FIRESTOPPING

Centre de Scellant

Catalogue des Produits

MOUSSE PU ULTRASEAL®

SCELLANTS NuFlex®

PRODUITS IGNIFUGES SELF-SEAL®

NU-020 V.2



1-800-853-3984

www.SealantCentre.com